

Ecoline VL1X-IP65 LED



Energieeffektiv, vattentät allroundarmatur.

Användningsområden:

Enkel men robust IP65 armatur för industri, förråd med mera. Monteras i tak, på vägg, pendlat från tak eller på lina.

Teknisk Specifikation

Stomme av grå polykarbonat, klar kupa av polykarbonat samt opal bländskydd direkt ovanpå dioderna ger god avbländning och bred ljusfördelning.

Låsclips av rostfritt stål

Kåpan hänger kvar vid installation via två clips på ena sidan

Anslutningar:

Grundutförande en snabbkopplingsplint 3x2x2,5mm² vid ena gaveln

TW. Genomgående ledare 5x1,5mm², med plintar vid båda gavlarna

Clips, vajerfästen, skruv/brickor/plugg samt 2 IP65 förskruvningar ingår.

Varianter:




Standard on/off

Tekniska Data:

Drivspänning:	Nom. 230 VAC, driftdonet klarar 198-264 V.
Ljuskälla:	LED-modul, ej utbytbar.
Driftdon:	SELV, temp- / överspänningskyddad.
Ljuseffektivitet:	ca 125 lumen/watt (armaturlumen)
Systemeffekt:	38-58W
Ljusflöde (armaturlumen):	4 800 - 7 600 lm
Färgtemperatur:	3000K, 4000K
Färgåtergivning:	Cri > 80 inom 3 SDCM.
Livslängd (L70B50):	50.000 timmar. @ Ta +25°
Kapslingsklass:	IP 65
Energiklass:	A+
Storlek:	Längd 1270/1570 x 86 x 90mm
Nettovikt:	ca 2,2 - 3 kg
Infästning:	clips som snäpps fast på armaturen.
Garanti:	Enligt ALEM 09

Tillbehör: Sats för vajerupphängning
Skyddsgaller av vitlackerad ståltråd.

*Max tolerans effekt och ljusflöde ±10% från nominellt värde, färgtemperaturen ± 150K.
Tekniska data kan ändras utan förvarning eftersom produkterna utvecklas konstant.*

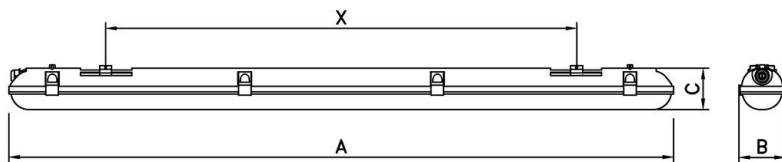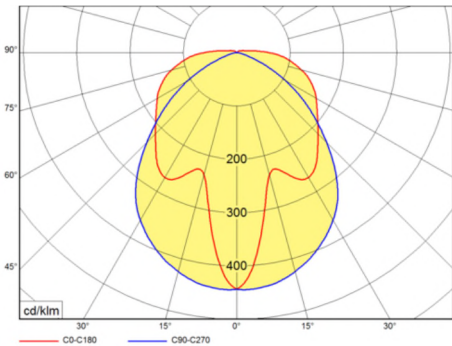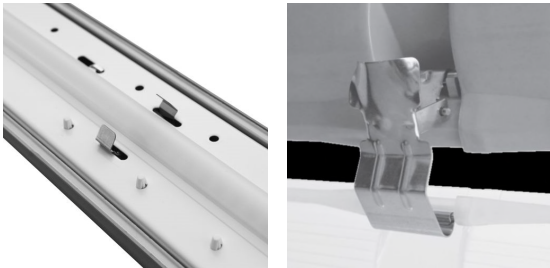

Artikelöversikt								
Modell	Funktion	Längd	W	Lumen	Lm/W	kg	3000K	4000K
VL1X 1270 LED 4800 HF 8xx	Std ej dimbar	1270	38	4800	126	2,2	72.01001	72.01002
VL1X 1570 LED 7600 HF 8xx	Std ej dimbar	1570	58	7600	131	3	72.01011	72.01012
VL1X 1270 LED 4800 HF 8xx TW	ÖK ej dimbar	1270	38	4800	126	2,3	72.01003	72.01004
VL1X 1570 LED 4800 HF 8xx TW	ÖK ej dimbar	1570	58	7600	131	3,1	72.01013	72.01014