



LED		80 000 L80B50	CCT 3000K	CCT 4000K	 ND	CRI 80+	IP 44
						 1-10V	 DALI



LED-plafond i klassisk design.

Användningsområden:

Sirius 285 LED är en allmänbruksarmatur lämplig i badrum, wc, kök, trapphus på vägg eller i tak, inom- eller utomhus. Armaturen ger välbalanserat ljus och hög livslängd.

Teknisk Specifikation


Stomme av pulverlackerad stålplåt med gummitätning mot tak/vägg. Kabelgenomföring med gummimembran. Opal kupa av PMMA som hålls på plats med 3st vridbyglar. Snabbkopplingsplint förberedd för vidarekoppling.

Varianter 9W och 14W:

- 0: Standard on/off
- 1: On/off med mikrovågsensor

Varianter endast 14W:

- 2: Dimringsbar 1-10V
- 3: Dimringsbar DALI

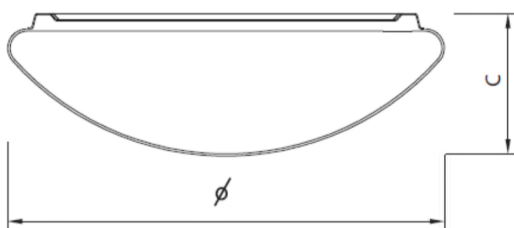

Tekniska Data:

Drivspänning:	200-260 VAC
Ljuskälla:	LED-modul, ej utbyttbar.
Driftdon:	SELV, temp- / överspänningsskyddad.
Ljuseffektivitet:	ca 94 lumen/watt (armaturlumen)
Systemeffekt:	9 W eller 14W
Färgtemperatur:	3000K och 4000K.
Färgåtergivning:	Ra > 80
Livslängd (L80B50):	80.000 timmar. @ Ta +25°
Kapslingsklass:	IP 44
Energiklass:	A++
Storlek:	Diameter 285 x höjd 89 mm
Nettovikt:	ca 0,75 kg
Infästning:	4 skruvhål utanpåliggande montage.
Garanti:	5 år.

Max tolerans ljusflöde ±10% från nominellt värde, färgtemperaturen ± 150K.
Tekniska data kan ändras utan förvarning eftersom produkterna utvecklas konstant.

Modell	Funktion	Effekt	Lumen	3000K	4000K
Sirius 285 LED 850 HF 8xx	Standard. On/off	9W	850	75.10203	75.10204
Sirius 285 LED 850 SEN 8xx	Sensor on/off	9W	850	75.102031	75.102041
Sirius 285 LED 1300 HF 8xx	Standard. On/off	14W	1300	75.10213	75.10214
Sirius 285 LED 1300 SEN 8xx	Sensor on/off	14W	1300	75.102131	75.102141
Sirius 285 LED 1300 Dim 8xx	Dim 1-10V	14W	1300	75.102132	75.102142
Sirius 285 LED 1300 DALI 8xx	DALI	14W	1300	75.102133	75.102143