



ML-Street

Gatljusarmatur

M-Light

Konstruktion:

- Stomme av pressgjuten aluminium
- Pulverlackerad grå
- Linsskydd av 5mm härdat glas



Ljuskälla och optik:

- High power LED OSRAM OSOLON SQUARE
- Ljusfärg 5000K
- Asymetrisk optik STRADA
- Beräknad livslängd 80.000 h, L70B50
- Drivelektronik från Osram.

Installation:



- Stolpe med diameter 42-60mm
- Lutning justerbar -30° till +90° (se bild)
- Rekommenderad monteringshöjd 6-14m

Användningsområden:

- Parkvägar/Eljusspår
- Gång- och cykelvägar
- Vägar/Villagator/lokalgator/bostadsområden
- Parkeringsplatser


Egenskaper:

- Skyddsklass IP-65 damm- och vattentät
- Arbetstemperatur: -40°C till +60°C
- Korrosionsskyddad
- Stötsäker IK 09
- Finns även med ljusreglering Osram 3Dim: DALI, StepDim eller AstroDim funktion.
- Energiklass A+

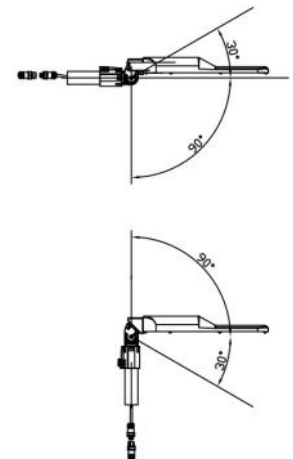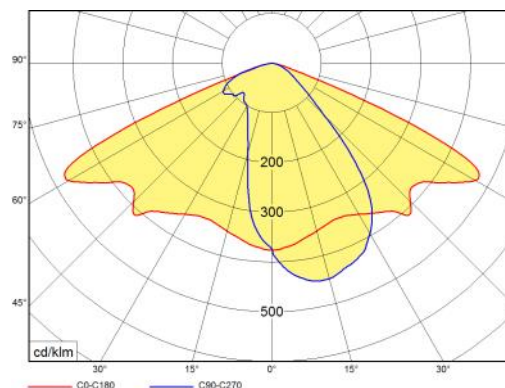

Tekniska specifikationer:

| Modell | Systemeffekt | Spänning | Ljusflöde | Färgåtergivning | Vikt |
|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------|------|
| MLUL3000 | 38W | 230 VAC | 4000 lm | Ra > 70 | 7 kg |
| MLUL5000 | 55W | 230 VAC | 5300 lm | Ra > 70 | 7 kg |
| MLUL7500 | 75W | 230 VAC | 7700 lm | Ra > 70 | 7 kg |
| MLUL9000 | 103W | 230 VAC | 9200 lm | Ra > 70 | 7 kg |
| MLUL11500 | 105W | 230 VAC | 11000 lm | Ra > 70 | 8 kg |
| MLUL14000 | 150W | 230 VAC | 14100 lm | Ra > 70 | 8 kg |

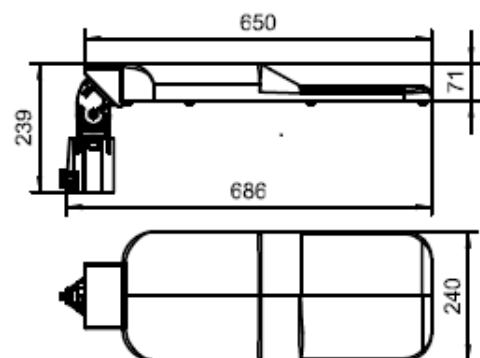

www.m-light.fi

Försäljning & Visningsutrymmen
M-Light Oy | Seljankuja 3, 04260 KERVO, FINLAND

Produktion
M-Light Oy | Kankaanperäntie 9, 40950 MUURAME, FINLAND

Nordic Eco Energy

Svensk Återförsäljare:
Nordic Eco Energy AB, Skelleftehamn
070-644 2816 / info@nordicecoenergy.se