



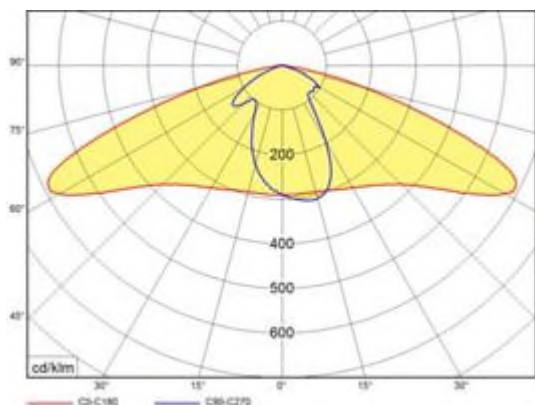

STL 4000 Street LED

			CCT 3000K	CCT 5000K	CRI 70+	IP 65		80000 L70B50
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--	------------------------

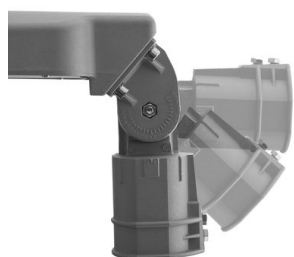

Robust, högeffektiv gatljusarmatur konstruerad för Nordiskt vinterklimat.

Användningsområden:

Vägbelysning för gång-/cykelvägar, elljusspår, villaområden, som parkbelysning, parkeringsplatser, mindre landsvägar med mera. Lämplig för stolphöjd mellan 4-8 meter med avstånd 15-40 meter beroende på ljuskrav, spridningslins och LED effekt.

Teknisk Specifikation

LED armatur i modern design med optimerad kylning för maximal brinntid. Starkt, pulverlackerat aluminiumchassi Asymmetrisk glasoptik (gatljusoptik).

Armaturen levereras med väderbeständig kabel.

Tekniska Data:

Drivspänning:	120-277 VAC
Ljuskälla (LED):	Citizen COB
Ljuseffektivitet:	136 lumen/watt
Systemeffekt:	28W
Ljusflöde armatur:	3800 lumen ±10%
Färgtemperatur:	Standard 5000K (dagsljus). Alt. 3000K
Färgåtergivning:	Ra 70-79
Livslängd (L70B50):	80.000 timmar. @ Ta +25°
Drivdon:	Helvar LC1x30-E-CC coated version
Överspänningsskydd:	10 kV extra modul samt 4kV i drivdonet.
Kapslingsklass:	IP 65
Vandalklass:	IK 08
Temperaturområde:	-40°C till +50°C
Starttid:	Omedelbart
Energiklass:	A++
Nettovikt:	5 kg
Stolpfäste diameter:	60 mm, justerbart vinkel -30° till +90°
Material / Kulör	Aluminium / silvergrå
Garanti:	5 år.

Tillverkningsland: Tjeckien.

