



Hi-Max Slim G2.



Ny, patenterad, superslimmad och ljusstark armatur med högeffektsdioder i modern snygg design anpassad för allmänbelysning. Kan även monteras i undertak.



Finns i 5 utföranden:

Standard, stepdim, variabel ljusfärg, sensor/standby och Wi-Fi styrning.

Samtliga funktioner styrs via den vanliga strömbrytaren förutom WiFi som styrs via en app i din smartphone som reglerar dimmerfunktion, ljusfärg och timer.

Rekommenderas till butiker, kontor, garage, offentliga miljöer, etc.

Enkel montering med bygel och snäppfäste samt förmonterad kabel.

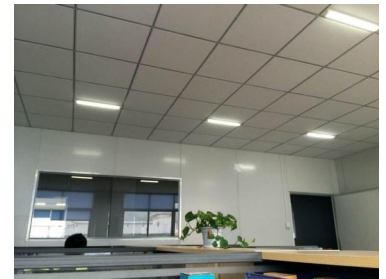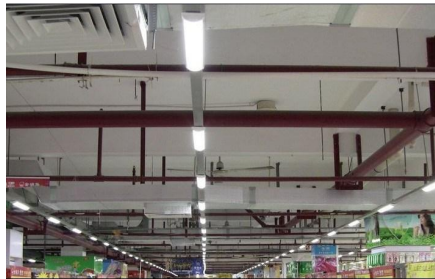

Specifikationer:

Drivspänning:	AC 85-265V, 50/60 Hz
Drivdon:	Dubbelisolerad
Dioder:	Hi-Tech 2835 SMD
Ljusflöde (lumen):	ca 90 Lm/W
Effektfaktor:	> 0,90
Färgåtergivning (Ra):	> 80
Färgtemperatur:	Standard 4000K. På beställning 3000, 5000 eller 6000K
Variabel ljusfärg:	2700—4000—6500K stegvis.
Dimmerfunktion:	3-steg, 100%, 50% och 20%
Ljusvinkel:	120 grader
Material stomme	Aluminium
Bländskydd:	Opalfärgad polykarbonat
Kapslingsklass:	IP 42
Genomsnittlig brinntid:	50,000 timmar
Arbetstemperatur:	-40 - +55 grader
Garanti:	2 år
Dimensioner:	Längd: 300-1500mm, Bredd 80mm, Höjd 36mm

Modell	LED Effekt	Ljusflöde ± 10%	Artikelnr. Std 4000K	Suffix för varianter:
Slim G2 300	10W	900 lm	70C1.024	Inget = standard
Slim G2 600	20W	1800 lm	70C1.028	D = dimbar 3 steg
Slim G2 900	30W	2700 lm	70C1.032	V = variabel ljusfärg
Slim G2 1200	40W	3600 lm	70C1.036	S = sensor
Slim G2 1500	60W	5400 lm	70C1.040	W = WiFi

