


Linear P


–Ljus i låga utrymmen

Purso SNEP® Linear P som planerats för låga utrymmen är det finska valet vid planering av låga utrymmen bl.a. parkeringslokaler, korridorer, lager, underhåll och service. Armaturens egenskaper gör den till ett fördelaktigt val vid inköp, användning och service. Den hållbara Linear P lyser också effektivt upp lodräta ytor.

Den underhållsfria och pålitliga armaturen passar både vid renovering och nybyggen tack vare de mångsidiga elektriska kopplingsalternativen. Linear P-armaturens ljusfördelning är planerad för att uppfylla belysningskraven i låga utrymmen.

Armaturens mått

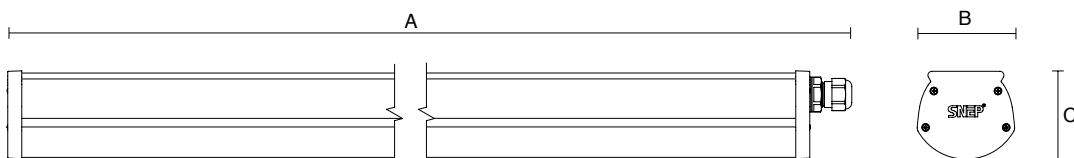

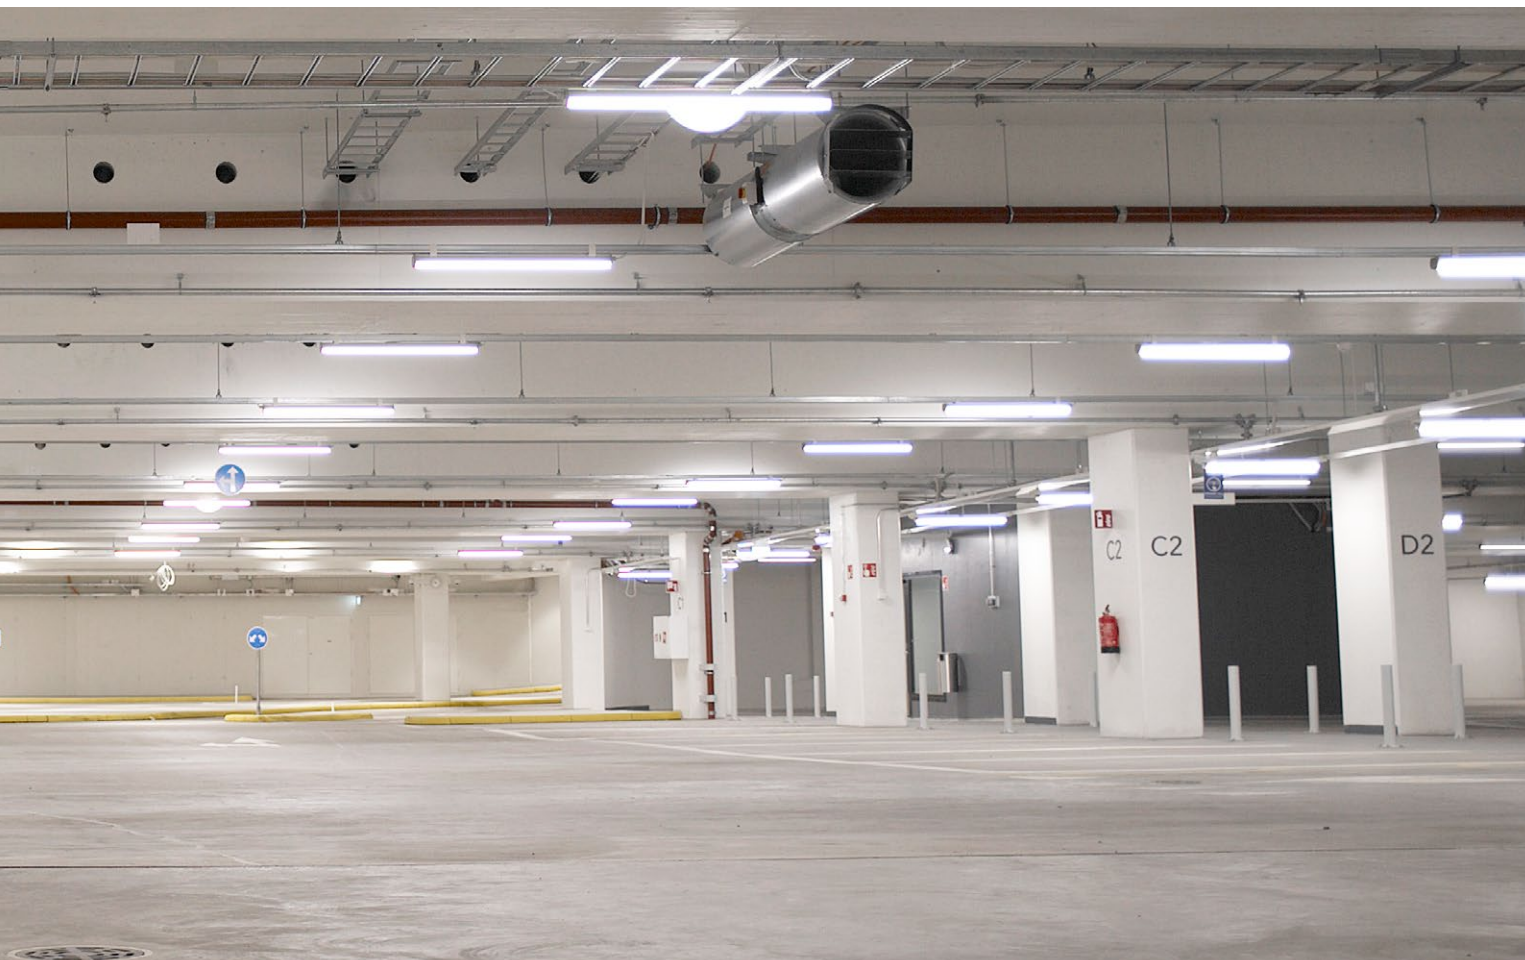


Nordic Svensk
EcoEnergy Återförsäljare
 Nordic Eco Energy AB
 Tel. 070-644 28 16 - info@nordicecoenergy.se - www.nordicecoenergy.se

Linear P

Effekt: 27–68 W

Färgtemperatur: 3000/4000/5000 K

Kapslingsklass: IP44/IP64

IK-klass: IK08

Ljusflöde: 3500–10 000 lm

Typiskt lm/W-värde: 150

Optik: prismatiskt PC-skydd

Ta-klass: -25...+40 °C/-40...+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h

Styrning: on/off, DALI

Koppling: Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genomföring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

Typisk monteringshöjd: 2,5–7 m

Exempel på användningsobjekt: parkeringshallar, lager, förråd, allmän belysning